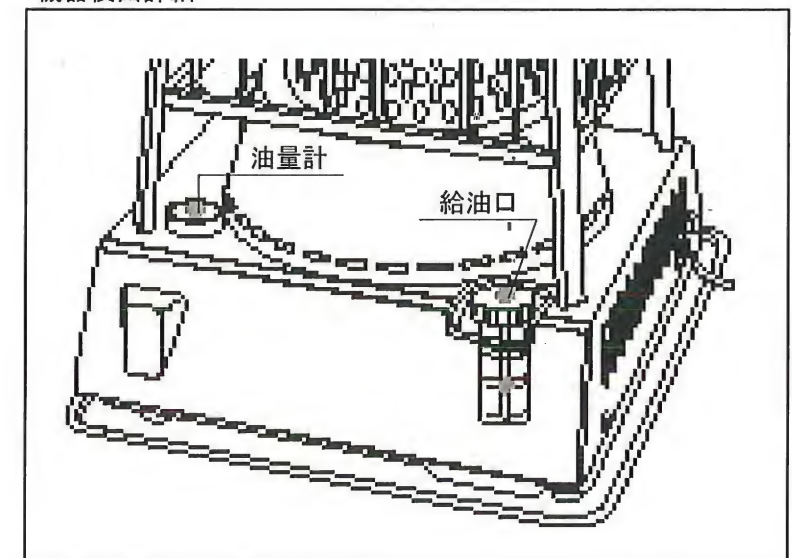






仕様

型式の呼び	KLR-1910N	
種類	回転霧化式・強制通気形	
点火方式	高電圧放電式	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
暖房出力	最大	18.73kW (16,100kcal/h)
	最小	5.86kW (5,040kcal/h)
燃料消費量	最大	18.73kW (1.82L/h)
	最小	5.86kW (0.57L/h)
油タンク容量	18L	
燃焼継続時間	最大	8.2時間
	最小	26時間
質量	23kg	
外形寸法	幅516×奥行542×高さ754mm (置台を含む)	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	点火時	24/29W
	燃焼時	32/34W
	最大※	860/860W
	待機時	0.7W
電流ヒューズ	筒型30mm 10A×1個、20mm 5A×1個	
安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置
	点火安全装置	過熱防止装置
	不完全燃焼防止装置	
その他の装置	逆火検出装置	油切れ検知装置
付属品	置台	(1)
	取扱説明書	(1)

※気化ヒータ通電時 (点火時) のみ

機器後面詳細



品 名		強制通気形開放式石油ストーブ			形 式	KLR-1910N
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WX3-0065
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社